

ES 1034 / ES1034B

Vgradni senzor za pisoar

Set zajema:

- IR senzor 9V DC
- vgradni set z EM ventilom in zapiralnim ventilom
- zaščitni montažni pokrov
- napajalnik 230V/9V DC (ES1034 - omrežno napajanje)
- baterija alkalna 9V (ES1034B - baterijsko napajanje)
- pritrdilni elementi
- Okrasna plošča iz ščetkanega inox-a



Tehnični podatki ES1034B:

Napajalna napetost: 9V alkalna baterija
 Delovna napetost: 150.000 izpiranj (cca 4 leta)

Tehnični podatki ES1034

Napajalna napetost: 230V / 50Hz
 Delovna napetost: 9V DC

Ostali tehnični podatki

El. magnetni ventil: 6V DC impulzni
 Doseg senzorja: 45 cm
 25 - 70 cm (nastavljiv)

Čas izpiranja: 7 sek.
 1 - 30 sek. (nastavljiv)

Higiensko izpiranje: 24 ur po zadnjem izpiranju
 Zaznava prisotnosti: min. 3 sek.

Zakasnitev izpiranja: 3 sek.
 Delovni tlak: 0,5 - 6 barov
 Vodni tlak: max. 8 barov

Pretok vode: 0,2 - 0,7 l/sek.

Dotočni priključek: 1/2"






Iztočni priključek: 1/2"

Zapiralni ventil: vgrajen

Lovilec nesnage: vgrajen

Mere:

Vgradna doza: 120 x 125mm
 Okrasna maska: 150 x 150mm

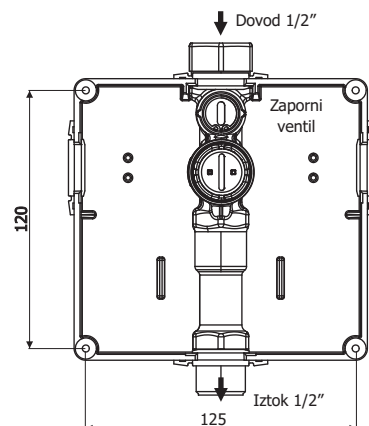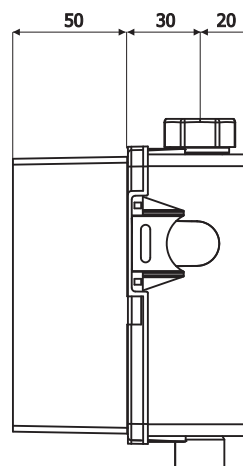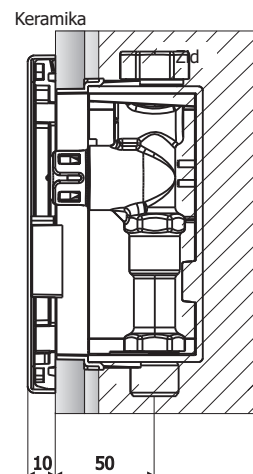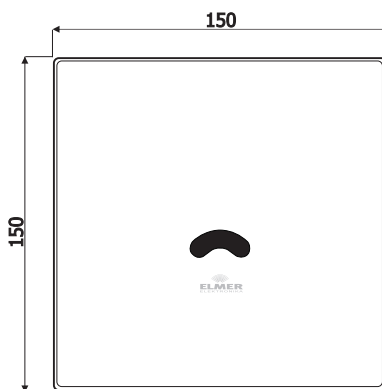

Nastavitve senzorja z daljinskim upravljalcem

- občutljivost senzorja
- čas izpiranja