

EP 2430/ EP 2430B IR stoječa umivalniška armatura

-Set zajema:

- kromirano armaturo z IR senzorjem
- aerator z omejitvijo pretoka max 6 l / min
- 1 gibljiva cev 3/8"
- filter 3/8"
- bistabilni kartušni EM ventil 6V
- adapter 230V/9V DC (EP 2430)
- 9V alkalna baterija (EP 2430B)
- pritrilni set



Tehnični podatki EP 2430B:



Napajalna napetost: 9V alkalna baterija
Življenjska doba baterije: 100.000 vklopov (cca 2 leti)

Tehnični podatki EP 2430:

Napajalna napetost: 230V / 50Hz
Delovna napetost: 9V DC

Ostali tehnični podatki:

El. magnetni ventil: 6V DC, bistabilni
Doseg senzorja: 16 cm tovarniško nastavljeno (nastavljivo 8 - 26 cm)
Pretok vode: *voda teče dokler so roke v dosegu senzorja oz. do vklopa protipoplavni zaščite - nastavljivo 250 ms.
Zaznava prisotnosti: 0,75 -1 sek. (nastavljivo)
Zakasnitev izklopa: *60 sek. tovarniško nastavljeno (nastavljivo od 10 - 300 sek.)
Delovni tlak: 0,5 - 6 barov
Vodni tlak: max 8 barov
Pretok vode: max 6 l/min
Dotočni priključek: 3/8"
Filter: priložen

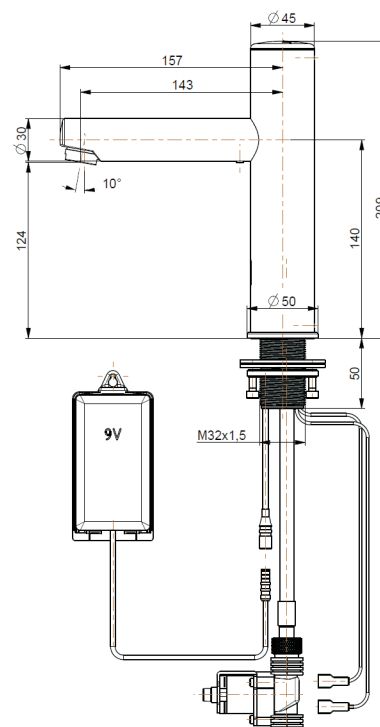

Nastavitve senzorja z daljinskim upravljalcem

- občutljivost senzorja
- protipoplavna zaščita
- ciklično higiensko (anti-legionelno) izpiranje
- čas higienskega izpiranja
- čas do izklopa
- STOP za čiščenje