

EP 2432/ EP 2432B

IR stoječa umivalniška armatura z mikserjem

-Set zajema:

- kromirano armaturo z mikserjem in IR senzorjem
- aerator z omejitvijo pretoka max 6 l / min
- 2 gibljivi cevki z vgrajenimi PP ventili 3/8"
- filtri 3/8"
- bistabilni kartušni EM ventil 6V
- Adapter 230V/9V DC (EP 2432)
- 9V alkalna baterija (EP 2432B)
- pritrilni set



Tehnični podatki EP 2432B:



Napajalna napetost: 9V alkalna baterija
Življenjska doba baterije: 100.000 vklopov (cca 2 leti)

Tehnični podatki EP 2432:

Napajalna napetost: 230V / 50Hz
Delovna napetost: 9V DC

Ostali tehnični podatki:

El. magnetni ventil: 6V DC, impulzni
Doseg senzorja: 15 cm tovarniško nastavljeno (nastavljivo)
Pretok vode: *voda teče vse dokler so roke v dosegu senzorja (max. 60 sek - nastavljivo)
Zaznava prisotnosti: 250 ms.
Zakasnitev izklopa: 0,75 -1 sek. (nastavljivo)
Protipoplavna zaščita: *60 sek tovarniško nastavljeno (nastavljivo)
Delovni tlak: 0,5 - 6 barov
Vodni tlak: max 8 barov
Pretok vode: max 6 l/min
Dotočni priključek: 3/8"
Filter: priložen

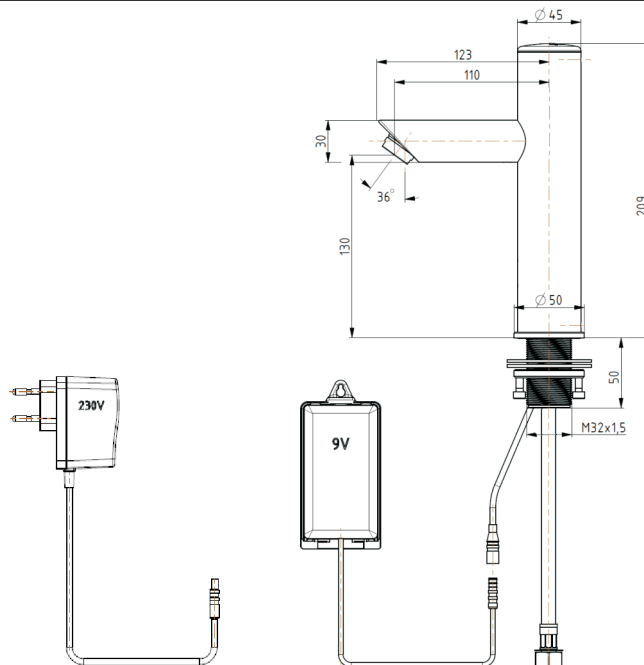

Nastavitve delovanja senzorja z daljinskim upravljalcem

- občutljivost senzorja
- protipoplavna zaščita
- ciklično higiensko (anti-legionelno) izpiranje
- čas higienskega izpiranja
- čas do izklopa
- STOP za čiščenje