

EP 2449_BNI/ EP 2449B_BNI IR stoječa umivalniška armatura z mikserjem

-Set zajema:

- armaturo z mikserjem in IR senzorjem (brušeni nikelj)
- aerator z omejitvijo pretoka max 4,8 l / min
- 2 gibljivi cevki z vgrajenimi PP ventili 3/8"
- filtri 3/8"
- bistabilni kartušni EM ventil 6V
- Adapter 230V/9V DC (EP 2449)
- 9V alkalna baterija (EP 2449B)
- pritrilni set



Tehnični podatki EP 2449B:



Napajalna napetost: 9V alkalna baterija
 Življenjska doba baterije: 100.000 vklopov (cca 2 leti)

Tehnični podatki EP 2449:

Napajalna napetost: 230V / 50Hz
 Delovna napetost: 9V DC

Ostali tehnični podatki:

El. magnetni ventil: 6V DC, bistabilni
 Doseg senzorja: 16 cm tovarniško nastavljeno (nastavljivo 8 - 26 cm)
 Pretok vode: *voda teče dokler so roke v doseg senzorja oz. do vklopa protipoplavni zaščite - nastavljivo 250 ms.
 Zaznava prisotnosti: 0,75 -1 sek. (nastavljivo)
 Zakasnitev izklopa: *60 sek. tovarniško nastavljeno (nastavljivo od 10 - 300 sek.)
 Delovni tlak: 0,5 - 6 barov
 Vodni tlak: max 8 barov
 Pretok vode: max 6 l/min
 Dotočni priključek: 3/8"
 Filter: priložen

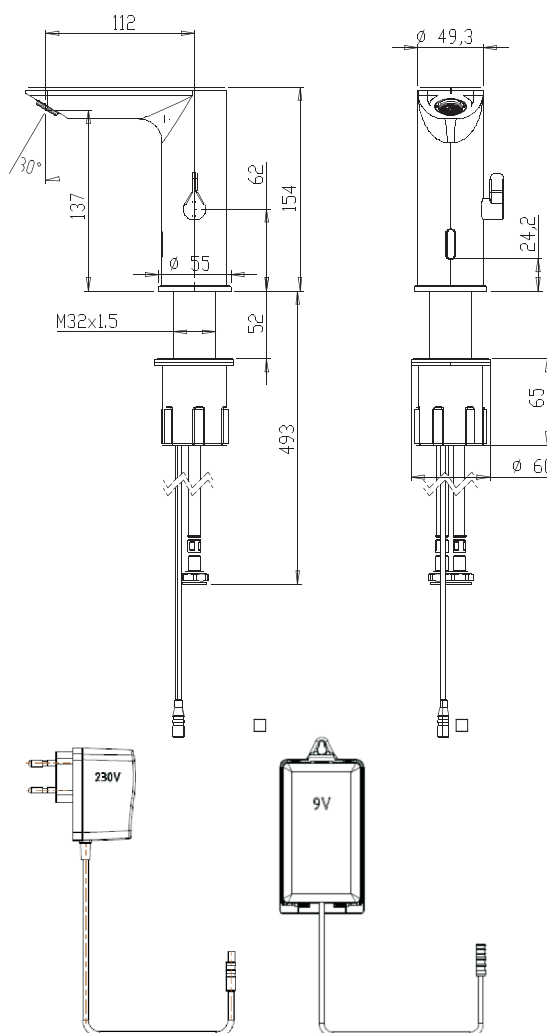

Nastavitve senzorja z daljinskim upravljalcem

- občutljivost senzorja
- protipoplavna zaščita
- ciklično higiensko (anti-legionelno) izpiranje
- čas higienskega izpiranja
- čas do izklopa
- STOP za čiščenje