

ES 1019B inox IR izplakovalnik za pisoar

Set zajema:

- Elektronika z baterijskim napajanjem
- Inox ohišje, nosilci in priključki z zapornim ventilom, filter in EM ventil, okrasna rozeta
- 9V alkalna baterija
- Imbus ključ 2.5, vijaki in tesnila



INOX
STAINLESS STEEL




Tehnični podatki:

Napajalna napetost:	9V Alkalna baterija
Življ. doba baterije:	150.000 uporab (cca 4 leta)
Doseg senzorja:	45 cm (tovarniška nastavitvev) 25 - 70 cm (nastavljivo)
Čas izpiranja:	7 sek. (tovarniška nastavitvev) 1 - 30 secs. (nastavljivo)
Higiensko izpiranje:	24h po zadnem izpiranju
Zaznava prisotnosti:	min. 3 secs.
Izpiranje:	3 sek. po odhodu uporabnika
Delovni tlak:	0,5 - 6 bar
Vodovodni priključek:	1/2"
Iztočna cev na pisoar:	Ø 15mm, L=200 mm
Zapiralni ventil:	vgrajen
Filter:	vgrajen

LED indikator:

Rdeča LED utripa med prisotnostjo uporabnika v senzorjevem dosegu.
Izpiranje se izvede 3 sek. po odhodu uporabnika, ali vsakih 24 ur neuporabe.

Utripanje rdeče LED pri iztrošeni bateriji.

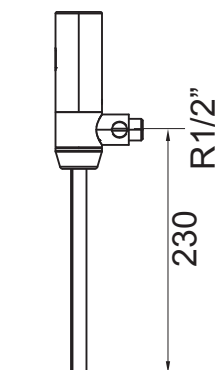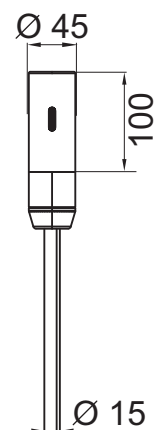

Nastavitve senzorja z daljinskim upravljalcem

- občutljivost senzorja
- čas izpiranja