

## EP 2431/ EP 2431B

### IR stoječa umivalniška armatura z mikserjem

#### -Set zajema:

- kromirano armaturo z mikserjem in IR senzorjem
- aerator z omejitvijo pretoka max 6 l / min
- 2 gibljivi cevki z vgrajenimi PP ventili 3/8"
- filtri 3/8"
- bistabilni kartušni EM ventil 6V
- Adapter 230V/9V DC (EP 2431)
- 9V alkalna baterija (EP 2431B)
- pritrilni set



#### Tehnični podatki EP 2431B:



Napajalna napetost: 9V alkalna baterija  
 Življenjska doba baterije: 100.000 vklopov (cca 2 leti)

#### Tehnični podatki EP 2431:

Napajalna napetost: 230V / 50Hz  
 Delovna napetost: 9V DC

#### Ostali tehnični podatki:

El. magnetni ventil: 6V DC, impulzni  
 Doseg senzorja: 15 cm tovarniško nastavljeno (nastavljivo)  
 Pretok vode: \*voda teče vse dokler so roke v dosegu senzorja (max. 60 sek - nastavljivo)  
 Zaznava prisotnosti: 250 ms.  
 Zakasnitev izklopa: 0,75 -1 sek. (nastavljivo)  
 Protipoplavna zaščita: \*60 sek tovarniško nastavljeno (nastavljivo)  
 Delovni tlak: 0,5 - 6 barov  
 Vodni tlak: max 8 barov  
 Pretok vode: max 6 l/min  
 Dotočni priključek: 3/8"  
 Filter: priložen

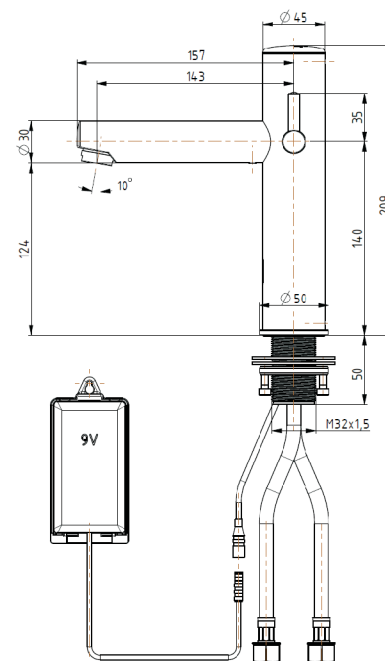

#### Nastavitve delovanja senzorja z daljinskim upravljalcem

- občutljivost senzorja
- protipoplavna zaščita
- ciklično higiensko (anti-legionelno) izpiranje
- čas higienskega izpiranja
- čas do izklopa
- STOP za čiščenje